





Collerette pour montage collier demi-coquille pages 195/198 ou pour montage pour jupe crantée rendez-vous page 194.

#### Raccord Guillemin à douille annelée Guillemin coupling with serrated hose end Racor Guillemin para manguera

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN20	25mm	GH075AL	
DN25	25mm	GH100AL25	
"	30mm	GH100AL	
DN32	32mm	GH125AL32	
n .	35mm	GH125AL	
DN40	25mm	GH150AL25	
n .	30mm	GH150AL30	
II .	35mm	GH150AL35	
"	38mm	GH150AL38 •	
II .	40mm	GH150AL •	
n .	45mm	GH150AL45	
DN50	50mm	GH200AL •	
n .	55mm	GH200AL55	
DN65	64mm	GH250AL •	
"	70mm	GH250AL70	
DN80	76mm	GH300AL •	
II .	81mm	GH300AL80 •	
"	90mm	GH300AL90	
DN100	100mm	GH400AL100 •	
"	102mm	GH400AL102 •	
"	105mm	GH400AL105 •	
II .	110mm	GH400AL110	
DN125	125mm	GH500AL •	
DN150	152mm	GH600AL	

• Raccords avec joint NBR Blanc. Avec collerette.



Souvent utilisé pour les tuyaux plats d'incendie ou pour les tuyaux de dépotage Vrac.

ALUMINIUM

# Raccord Guillemin à douille à gorge Guillemin coupling with grooved shank Racor Guillemin para manguera con garganta

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN40	45mm	GH150AL45DAG	
DN50	55mm	GH200AL55DAG	
DN65	70mm	GH250AL70DAG	
DN80	90mm	GH300AL90DAG	
DN100	110mm	GH400AL110DAG	
DN150	152mm	GH600ALDAG	

Pour montage par collier PILDEFIX voir page 197 Raccords avec joint NBR Blanc.

# Raccord Guillemin femelle BSP à verrou Guillemin coupling with latch female thread BSP Racor Guillemin con cierre hembra BSP

Filetages standards				
Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €	
DN20	G3/4"	GFL075AL		
DN25	G1"	GFL100AL		
DN32	G1"1/4	GFL125AL		
DN40	G1"1/2	GFL150AL		
DN50	G2"	GFL200AL		
DN65	G2"1/2	GFL250AL		
DN80	G3"	GFL300AL		
DN100	G4"	GFL400AL		
DN125	G5"	GFL500AL		
DN150	G6"	GFL600AL		

ALUMINIUM

Filetages décalés				
Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €	
DN40	G1"	GFL150AL1		
"	G1"1/4	GFL150AL32		
H .	G2"	GFL150AL50		
DN50	G1"1/2	GFL200AL40		
DN65	G1"	GFL250AL1		
"	G1"1/2	GFL250AL40		
11	G2"	GFL250AL50		
"	G3"	GFL250AL80		
DN80	G2"	GFL300AL50		
"	G2"1/2	GFL300AL65		
DN100	G3"	GFL400AL300		
DN150	G4"	GFL600AL4G		

GFL250AL1 et GFL250AL1 idéals pour vos montages de raccords Express : réalisez votre propre transformation Guillemin/ Express. Montage malin!

#### Raccord Guillemin boîte femelle BSP sans verrou Guillemin coupling without latch female thread BSP Racor Guillemin sin cierre hembra BSP

Raccords avec joint NBR Blanc.

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €		
DN20	G3/4"	GF075AL			
DN25	G1"	GF100AL			
DN32	G1"1/4	GF125AL			
DN40	G1"1/2	GF150AL			
DN50	G2"	GF200AL			
DN65	G2"1/2	GF250AL			
DN80	G3"	GF300AL			
DN100	G4"	GF400AL			



Raccord sans joint : idéal pour vos installations fixes.









Raccord Guillemin mâle BSP à verrou Guillemin coupling with latch male BSP thread Racor Guillemin con cierre macho BSP

Filetages standards				
Dimension	Filetage	Référence	P.U en €	
DN20	G3/4"	GML075AL		
DN25	G1"	GML100AL		
DN32	G1"1/4	GML125AL		
DN40	G1"1/2	GML150AL		
DN50	G2"	GML200AL		
DN65	G2"1/2	GML250AL		
DN80	G3"	GML300AL		
DN100	G4"	GML400AL		
DN125	G5"	GML500AL		
DN150	G6"	GML600AL		

Filetages décalés				
Dimension	Filetage	Référence	P.U en €	
DN40	G1"1/4	GML150AL32		
II .	G2"	GML150AL50		
DN50	G1"1/2	GML200AL40		
DN65	G1"1/2	GML250AL40		
п	G2"	GML250AL50		
п	G3"	GML250AL80		
DN80	G2"1/2	GML300AL65		
DN100	G3"	GML400AL80		

• Raccords avec joint NBR Blanc.



Raccord Guillemin boite mâle BSP sans verrou Guillemin coupling without latch male thread BSP Racor Guillemin sin cierre macho BSP

	\		
Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	GM075AL	
DN25	G1"	GM100AL	
DN32	G1"1/4	GM125AL	
DN40	G1"1/2	GM150AL	
DN50	G2"	GM200AL	
DN65	G2"1/2	GM250AL	
DN80	G3"	GM300AL	
DN100	G4"	GM400AL	
	DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80	DN20 G3/4"  DN25 G1"  DN32 G1"1/4  DN40 G1"1/2  DN50 G2"  DN65 G2"1/2  DN80 G3"	DN20         G3/4"         GM075AL           DN25         G1"         GM100AL           DN32         G1"1/4         GM125AL           DN40         G1"1/2         GM150AL           DN50         G2"         GM200AL           DN65         G2"1/2         GM250AL           DN80         G3"         GM300AL

## Raccord Guillemin femelle avec verrou sans oreilles Guillemin coupling with latch female thread BSP and no ears Racor Guillemin con cierre hembra BSP sin orejas

DN Raccord	Taraudage	Référence	P.U en €
DN40	G1"1/2	GFL150ALSO	
DN50	G2"	GFL200ALSO	
DN65	G2"1/2	GFL250ALSO	
DN80	G3"	GFL300ALSO	
DN100	G4"	GFL400ALSO	

• Autres dimensions disponibles sur demande. Raccords avec joint NBR Blanc.



Raccord Guillemin mâle avec verrou sans oreilles Guillemin coupling with latch male thread BSP and no ears Racor Guillemin con cierre macho BSP sin orejas

		\	
DN Raccord	Filetage	Référence	P.U en €
DN40	G1"1/2	GML150ALSO	
DN50	G2"	GML200ALSO	
DN65	G2"1/2	GML250ALSO	
DN80	G3"	GML300ALSO	
DN100	G4"	GML400ALSO	

• Autres dimensions disponibles sur demande. Raccords avec joint NBR Blanc.



Raccord Guillemin à douille annelée sans oreilles Guillemin coupling with serrated hose end without ears Racor Guillemin para manguera sin orejas

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN50	51mm	GH200ALSO	
DN80	76mm	GH300ALSO	
"	90mm	GH300ALSO90	
DN100	102mm	GH400ALSO	
"	110mm	GH400ALSO110	

• Autres dimensions disponibles sur demande. Raccords avec joint NBR Blanc.



Pour faciliter vos accouplements montage facile car vous n'avez pas à orienter les oreilles.



ALUMINIUM




Bouchon avec poignée spéciale pour une manipulation plus facile de vos flexibles; idéal pour les tuyaux dans les goulottes de citernes.

GC300ALJP avec un joint plat pour une meilleure étanchéité.


#### Raccord Guillemin bouchon à poignée avec chainette Guillemin handled plug whithout locking ring, with chain Tapón Guillemin con puñado y cadena

Dimension	Remarque	Référence	P.U en €
DN40	Joint carré	GC150AL	
DN50	Joint carré	GC200AL	
DN65	Joint carré	GC250AL	
DN80	Joint carré	GC300AL	
"	Joint plat	GC300ALJP	
DN100	Joint carré	GC400AL	



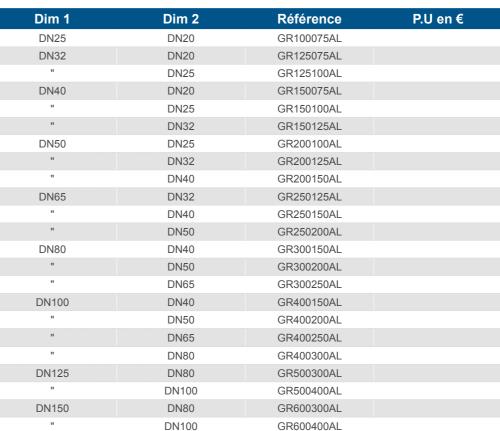

DN125





Le bouchon classique!

#### Raccord Guillemin bouchon à verrou et chainette Guillemin plug with locking ring and chain Tapón Guillemin con cierre y cadena

DN	Référence	P.U en €
DN20	GBC075AL •	
DN25	GBC100AL •	
DN32	GBC125AL •	
DN40	GBC150AL •	
DN50	GBC200AL	
DN65	GBC250AL	
DN80	GBC300AL	
DN100	GBC400AL	
DN125	GBC500AL	
DN150	GBC600AL	

Raccords avec joint NBR Blanc.



ALUMINIUM

incendie avec carré manoeuvre 20x20 pour clé de pompier SGO (voir page 26).

#### Raccord Guillemin bouchon sans verrou avec chainette Guillemin plug whithout locking ring with chain Tapón Guillemin sin cierre con cadena

DN	Référence	P.U en €
DN40	GLC150AL	
DN50	GLC200AL	
DN65	GLC250AL	
DN80	GLC300AL	
DN100	GLC400AL	



GR600500AL



Collerette pour montage collier demi-coquille pages 195/198 ou pour montage pour jupe crantée rendez-vous page 194.

## Raccord Guillemin à douille annelée Guillemin coupling with serrated hose end Racor Guillemin para manguera

DN Raccord	DN Douille	Reference	P.U en €
DN15	20mm	GH050BR	
DN20	25mm	GH075BR	
DN25	30mm	GH100BR	
DN32	35mm	GH125BR	
DN40	25mm	GH150BR25	
II .	30mm	GH150BR30	
n .	33mm	GH150BR33	
"	35mm	GH150BR35	
n .	40mm	GH150BR •	
II .	45mm	GH150BR45	
DN50	51mm	GH200BR •	
"	55mm	GH200BR55	
DN65	65mm	GH250BR •	
"	70mm	GH250BR70	
DN80	76mm	GH300BR •	
"	81mm	GH300BR80 •	
n .	90mm	GH300BR90	
DN100	102mm	GH400BR102 •	
II	105mm	GH400BR105	
"	110mm	GH400BR110	

• Raccords avec joint NBR. • Avec collerette.





# Raccord Guillemin femelle BSP à verrou Guillemin coupling with latch female thread BSP Racor Guillemin con cierre hembra BSP

	\		
Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GFL050BR	
DN20	G3/4"	GFL075BR	
DN25	G1"	GFL100BR	
DN32	G1"1/4	GFL125BR	
DN40	G1"1/2	GFL150BR	
DN50	G2"	GFL200BR	
DN65	G2"1/2	GFL250BR	
DN80	G3"	GFL300BR	
DN100	G4"	GFL400BR	

• Autres dimensions sur demande. Raccords avec joint NBR.





Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GML050BR	
DN20	G3/4"	GML075BR	
DN25	G1"	GML100BR	
DN32	G1"1/4	GML125BR	
DN40	G1"1/2	GML150BR	
DN50	G2"	GML200BR	
DN65	G2"1/2	GML250BR	
DN80	G3"	GML300BR	
DN100	G4"	GML400BR	

• Autres dimensions sur demande. Raccords avec joint NBR.



Raccord Guillemin boîte femelle BSP sans verrou Guillemin coupling without latch female thread BSP Racor Guillemin sin cierre hembra BSP

		\	
Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	GF075BR	
DN25	G1"	GF100BR	
DN32	G1"1/4	GF125BR	
DN40	G1"1/2	GF150BR	
DN50	G2"	GF200BR	
DN65	G2"1/2	GF250BR	
DN80	G3"	GF300BR	
DN100	G4"	GF400BR	



Raccord Guillemin boite mâle BSP sans verrou Guillemin coupling without latch male thread BSP Racor Guillemin sin cierre macho BSP



Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	GM075BR	
DN25	G1"	GM100BR	
DN32	G1"1/4	GM125BR	
DN40	G1"1/2	GM150BR	
DN50	G2"	GM200BR	
DN65	G2"1/2	GM250BR	
DN80	G3"	GM300BR	
DN100	G4"	GM400BR	



## PATHELOCK Raccords Guillemin



#### Jonction Double / Réduction Guillemin

Guillemin reducers Reducción Guillemin

Dim 1	Dim 2	Référence	P.U en €
DN40	DN20	GR150075BR	
"	DN25	GR150100BR	
"	DN32	GR150125BR	
DN50	DN40	GR200150BR	
DN65	DN40	GR250150BR	
"	DN50	GR250200BR	
DN80	DN40	GR300150BR	
"	DN50	GR300200BR	
"	DN65	GR300250BR	
DN100	DN40	GR400150BR	
"	DN50	GR400200BR	
"	DN65	GR400250BR	
"	DN80	GR400300BR	



#### Raccord Guillemin bouchon à verrou et chainette Guillemin plug with locking ring and chain Tapón Guillemin con cierre y cadena

DN	Référence	P.U en €
DN20	GBC075BR	
DN25	GBC100BR	
DN32	GBC125BR	
DN40	GBC150BR	
DN50	GBC200BR	
DN65	GBC250BR	
DN80	GBC300BR	
DN100	GBC400BR	



#### Raccord Guillemin bouchon sans verrou avec chainette Guillemin plug whithout locking ring with chain Tapón Guillemin sin cierre con cadena

DN	Référence	P.U en €
DN40	GLC150BR	
DN50	GLC200BR	
DN65	GLC250BR	
DN080	GLC300BR	

### **RACCORDS GUILLEMIN**

#### **DESCRIPTION ET UTILISATION**

Le raccord symétrique Guillemin, également appelé " raccord pompier ", est le raccord le plus utilisé en France.


Il est utilisé dans différents domaines d'application tels que la chimie et la pétrochimie pour le transvasement, l'aspiration ou le refoulement de liquides ou pulvérulents, les industries alimentaires, le transport, l'agriculture, la lutte contre l'incendie.

Le raccord Guillemin est la grande spécialité de Pathel Industrie. En effet, nous avons mis en place une des gammes

les plus larges du marché français, composée de raccords de grande qualité. Tous nos demi-raccords symétriques Guillemin sont certifiés conformes à la norme NF E 29-572 / NF EN

Pour l'assemblage et le verrouillage, deux demi-raccords sont nécessaires. Les deux raccords sont placés l'un en face de l'autre, puis il suffit d'emboiter les oreilles. Enfin, on sert le verrou à la main, ou avec une clé de serrage.

#### **SES POINTS FORTS**

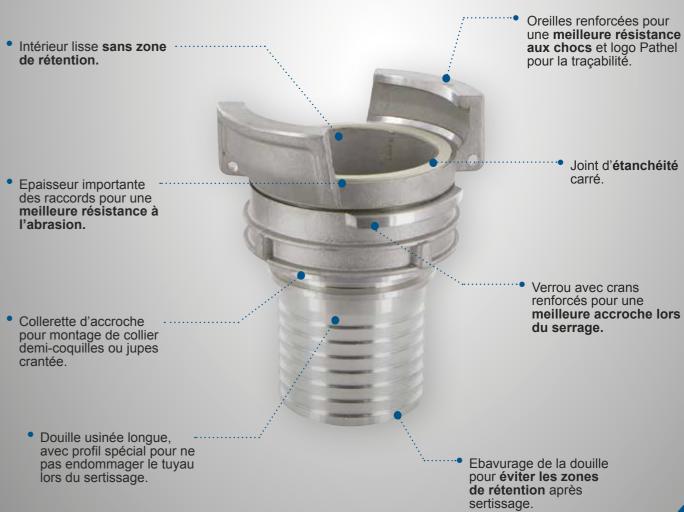





Collerette pour montage collier demi-coquille pages 195/198 ou pour montage pour jupe crantée rendez-vous page 194.

Raccord Guillemin à douille annelée Guillemin coupling with serrated hose end Racor Guillemin para manguera

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	20mm	GH050SS	
DN20	25mm	GH075SS	
DN25	30mm	GH100SS	
DN32	35mm	GH125SS	
DN40	40mm	GH150SS •	
II	45mm	GH150SS45	
DN50	50mm	GH200SS •	
"	55mm	GH200SS55	
DN65	65mm	GH250SS •	
II	70mm	GH250SS70	
DN80	76mm	GH300SS •	
"	81mm	GH300SS80 •	
"	90mm	GH300SS90	
DN100	100mm	GH400SS •	
"	102mm	GH400SS102 •	
II	110mm	GH400SS110	
DN150	152mm	GH600SS	

 Raccords avec joint NBR noir. Avec collerette.



Raccord Guillemin femelle BSP à verrou Guillemin coupling with latch female thread BSP Racor Guillemin con cierre hembra BSP

	\	\ \ \	
Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GFL050SS	
DN20	G3/4"	GFL075SS	
DN25	G1"	GFL100SS	
DN32	G1"1/4	GFL125SS	
DN40	G1"1/2	GFL150SS	
DN50	G2"	GFL200SS	
DN65	G2"1/2	GFL250SS	
DN80	G3"	GFL300SS	
DN100	G4"	GFL400SS	
DN150	G6"	GFL600SS	

 Autres dimensions sur demande. Raccords avec joint NBR noir.



Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GML050SS	
DN20	G3/4"	GML075SS	
DN25	G1"	GML100SS	
DN32	G1"1/4	GML125SS	
DN40	G1"1/2	GML150SS	
DN50	G2"	GML200SS	
DN65	G2"1/2	GML250SS	
DN80	G3"	GML300SS	
DN100	G4"	GML400SS	
DN150	G6"	GML600SS	

• Autres dimensions sur demande. Raccords avec joint NBR noir.



Raccord Guillemin boîte femelle BSP sans verrou Guillemin coupling without latch female thread BSP Racor Guillemin sin cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GF050SS	
DN20	G3/4"	GF075SS	
DN25	G1"	GF100SS	
DN32	G1"1/4	GF125SS	
DN40	G1"1/2	GF150SS	
DN50	G2"	GF200SS	
DN65	G2"1/2	GF250SS	
DN80	G3"	GF300SS	
DN100	G4"	GF400SS	



Raccord Guillemin boite mâle BSP sans verrou Guillemin coupling without latch male thread BSP Racor Guillemin sin cierre macho BSP

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	GM050SS	
DN20	G3/4"	GM075SS	
DN25	G1"	GM100SS	
DN32	G1"1/4	GM125SS	
DN40	G1"1/2	GM150SS	
DN50	G2"	GM200SS	
DN65	G2"1/2	GM250SS	
DN80	G3"	GM300SS	
DN100	G4"	GM400SS	









## Raccord Guillemin avec verrou à souder BW Guillemin coupling with latch for welding BW Racor Guillemin con cierre para soldar BW

DN Raccord	Dim partie à souder BW	Référence	P.U en €
DN15	21.3mm	GFL050SSBW	
DN20	26.7mm	GFL075SSBW	
DN25	33.4mm	GFL100SSBW	
DN32	42.4mm	GFL125SSBW	
DN40	48.3mm	GFL150SSBW	
DN50	60.3mm	GFL200SSBW	
DN65	76.1mm	GFL250SSBW	
DN80	88.9mm	GFL300SSBW	
DN100	114.3mm	GFL400SSBW	
DN150	152mm	GFL600SSBW	

• Raccords avec joint NBR noir.



#### Raccord Guillemin sans verrou à souder BW Guillemin coupling without latch for welding BW Racor Guillemin sin cierre para soldar BW

		/ /	
DN Raccord	Dim partie à souder BW	Référence	P.U en €
DN20	26.9mm	GF075SSBW	
DN25	33.7mm	GF100SSBW	
DN32	42.2mm	GF125SSBW	
DN40	48.3mm	GF150SSBW	
DN50	60.3mm	GF200SSBW	
DN65	76.1mm	GF250SSBW	
DN80	88.9mm	GF300SSBW	
DN100	114.3mm	GF400SSBW	



# Raccord Guillemin bouchon à verrou et chainette Guillemin plug with locking ring and chain Tapón Guillemin con cierre y cadena

DN	Référence	P.U en €
DN15	GBC050SS	
DN20	GBC075SS	
DN25	GBC100SS	
DN32	GBC125SS	
DN40	GBC150SS	
DN50	GBC200SS	
DN65	GBC250SS	
DN80	GBC300SS	
DN100	GBC400SS	

Raccords avec joint NBR noir.



1

DN	Référence	P.U en €
DN40	GLC150SS	
DN50	GLC200SS	
DN65	GLC250SS	
DN80	GLC300SS	
DN100	GLC400SS	

INOX





Raccords avec joint NBR noir.

• Raccords avec joint NBR noir.

DN080 Joint carré GC300SS	Dimension	Remarque	Référence	P.U en €
	DN080	Joint carré	GC300SS	



Jonction Double / Réduction Guillemin Guillemin reducers Reducción Guillemin



INOX

Dim 1	Dim 2	Référence	P.U en €
DN32	DN25	GR125100SS	
DN40	DN20	GR15075SS	
"	DN25	GR150100SS	
"	DN32	GR150125SS	
DN50	DN25	GR200100SS	
"	DN32	GR200125SS	
"	DN40	GR200150SS	
DN65	DN40	GR250150SS	
"	DN50	GR250200SS	
DN80	DN40	GR300150SS	
"	DN50	GR300200SS	
"	DN65	GR300250SS	
DN100	DN40	GR400150SS	
"	DN50	GR400200SS	
"	DN65	GR400250SS	
"	DN80	GR400300SS	

• Raccords avec joint NBR noir.





## PATHELOCK Raccords Guillemin



: Raccord sécurisé

Ce raccord avec poignée de sécurisation pour la fermeture du verrou est idéal pour garantir un accouplement parfait des raccords.



Raccord Guillemin femelle BSP sécurisé Guillemin coupling female thread BSP with locking device Racor Guillemin con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN50	G2"	GFL200SSLK	
DN80	G3"	GFL300SSLK	



: Raccord tournant

Les oreilles du raccord tournent à 360° pour vous permettre de les positionner pour un accouplement qui facilite le travail des opérateurs.



Raccord symétrique femelle rotatif à verrou Swivel Guillemin coupling with latch female thread Racor giratorio Guillemin con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN40	1"1/2	GFL150SSTO	
DN50	2"	GFL200SSTO	
DN65	2"1/2	GFL250SSTO	
DN80	3"	GFL300SSTO	
DN100	4"	GFL400SSTO	



: Raccord tournant

Raccord symétrique rotatif à douille hélicoïdale Swivel Guillemin coupling with helical shank Racor giratorio Guillemin helico

Dimension	DN douille	Référence	P.U en €
DN80	83mm	GST300SSTO	

## LES SYMÉTRIQUES ROTATIFS

Ils ont la particularité d'avoir les oreilles et les verrous qui tournent à 360°. Cela vous permettra un positionnement rapide pour un accouplement simple.

Efficacité validée à 100%!





GST300SSTO





Collerette pour montage collier demi-coquille pages 195/198 et pour montage pour jupe crantée rendez-vous page 194.

Raccord Guillemin à douille annelée Guillemin coupling with serrated hose end Racor Guillemin para manguera

DN Raccord	DN Douille	Référence	P.U en €
DN40	30mm	GH150PP30	
н	35mm	GH150PP35	
п	40mm	GH150PP	
н	45mm	GH150PP45	
DN50	51mm	GH200PP •	
п	55mm	GH200PP55 •	
DN80	76mm	GH300PP •	
н	90mm	GH300PP90	
DN100	102mm	GH400PP102	
11	110mm	GH400PP110	

 Avec collerette/with collar Joint en EPDM blanc.



Raccord Guillemin femelle BSP à verrou Guillemin coupling with latch female thread BSP Racor Guillemin con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN40	G1"1/2	GFL150PP	
DN50	G2"	GFL200PP	
DN80	G2"	GFL300PP50	
II	G3"	GFL300PP	
DN100	G4"	GFL400PP	

• Raccords avec joint EPDM blanc.



POLYPROPYLENE

Raccord Guillemin mâle BSP à verrou Guillemin coupling with latch male BSP thread Racor Guillemin con cierre macho BSP

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €	
DN40	G1"1/4	GML150PP32		
п	G1"1/2	GML150PP		
DN50	G2"	GML200PP		_
DN80	G3"	GML300PP		
DN100	G4"	GMI 400PP		

• Raccords avec joint EPDM blanc.



Raccord Guillemin bouchon sans verrou avec chainette Guillemin plug whithout locking ring with chain Tapón Guillemin sin cierre con cadena

DN	Référence	P.U en €
DN40	GLC150PP	
DN50	GLC200PP	
DN80	GLC300PP	
DN100	GLC400PP	

**24** 0

#### Raccord Guillemin bouchon sans verrou avec chainette

Guillemin plug whithout locking ring with chain
Tapón Guillemin sin cierre con cadena

Dimension	Remarque	Référence	P.U en €
DN80	Joint carré	GC300NY	
			Avec chaînette en plastique.

POLYPROPYLENE

: Prix en baisse.

Jonction Double / Réduction Guillemi Guillemin reducer Reducción Guillemi

in	
rs	~
in	

		\	
Dim 1	Dim 2	Référence	P.U en €
DN50	DN40	GR200150PP	
DN80	DN50	GR300200PP	
DN100	DN80	GR400300PP	

POLYPROPYLENE Raccords avec joint EPDM blanc.

La couleur orange est le symbole de la marque, celui de notre qualité. La gamme Polypro reflète parfaitement notre volonté de distinguer cette qualité.

> **Vous les** reconnaitrez, ils sont oranges!





# Clé de serrage pour Guillemin Guillemin key of tightening Llave de presión Guillemin

**ALUMINIUM & INOX** P.U en € Désignation Plage Matière Référence SGM Clé fédérale pour poteau Aluminium SGN Aluminium Clé tout service Clé articulée double 25-100 SGE Inox 50-150 SGEGM Clé articulée grand modèle Inox

	LAITON		
Désignation	Plage	Référence	P.U en €
Pétrolière anti-étincelle - Type D	50-100	SGD	
Clé simple anti-étincelle	20-65	SGI	
Clé universelle anti-étincelle 2 ergots	20-115	SGJ	
Clé tricoise "Poky"		SGP	
Clé "Polypons II" 11 fonctions		SGQ	
Clé tricoise "Deschamps" avec mousqueton		SGU	


			V /	
ACIER				
Ероху	Désignation	Plage	Référence	P.U en €
-	Clé simple 1 ergot - Type A	20-65	SGA	
Bleu	Clé simple 1 ergot - Type A	20-65	SGAB	
Rouge	Clé simple 1 ergot - Type A	20-65	SGAR	
-	Clé simple 1 ergot - Type B	50-100	SGB	
Bleu	Clé simple 1 ergot - Type B	50-100	SGBB	
-	Clé universelle 2 ergots - Type C	20-115	SGC	
Bleu	Clé universelle 2 ergots - Type C	20-115	SGCB	
Rouge	Clé universelle 2 ergots - Type C	20-115	SGCR	
-	Clé double	20-150	SGF	
-	Clé articulée	50-100	SGG	
-	Clé 1 ergot renforcé	50-100	SGH	
Rouge	Clé à carré et à crochet		SGO	

ALUMINIUM	SGM	SGN	XONI	SGE	=		
LAITON	SGD	SGI	SGJ	SGP	SGQ	SGU	
ACIER	SGA	SGB	SGC	SGF	SGG	SGH	





NBR /noir				
Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U en €
22 x 17 x 3,5	DN15	Sachet de 20	CGN015	
27.5 x 23 x 3	DN20	Sachet de 20	CGN020	
34 x 27.5 x 4	DN25	Sachet de 20	CGN025	
38.5 x 31.5 x 4.5	DN32	Sachet de 20	CGN032	
51 x 43 x 5	DN40	Sachet de 20	CGN040 •	
64 x 54 x 5	DN50	Sachet de 20	CGN050 •	
78 x 68 x 6	DN65	Sachet de 20	CGN065 •	
96 x 85 x 6	DN80	Sachet de 20	CGN080 •	
117.5 x 103 x 7	DN100	Sachet de 20	CGN100 •	
	DN125	A l'unité	CGN125	
182.5 x 156 x 9.5	DN150	A l'unité	CGN150	



• Par sachets de 20 pièces.

nc.			

Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U en €
22 x 17 x 3.5	DN15	Sachet de 20	CGE015	
27.5 x 23 x 3	DN20	Sachet de 20	CGE020	
34 x 27.5 x 4	DN25	Sachet de 20	CGE025	
38.5 x 31.5 x 4.5	DN32	Sachet de 20	CGE032	
51 x 43 x 5	DN40	Sachet de 20	CGE040	
64 x 54 x 5	DN50	Sachet de 20	CGE050	
78 x 68 x 6	DN65	Sachet de 20	CGE065	
96 x 85 x 6	DN80	Sachet de 20	CGE080	
117.5 x 103 x 7	DN100	Sachet de 20	CGE100	
182.5 x 156 x 9.5	DN150	A l'unité	CGE150	

EPDM / blanc

	Viton / noir				
Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U en €	
22 x 17 x 3.5	DN15	A l'unité	CGV015		
27.5 x 23 x 3	DN20	A l'unité	CGV020		
34 x 27.5 x 4	DN25	A l'unité	CGV025		
38.5 x 31.5 x 4.5	DN32	A l'unité	CGV032		
51 x 43 x 5	DN40	A l'unité	CGV040		
64 x 54 x 5	DN50	A l'unité	CGV050		
78 x 68 x 6	DN65	A l'unité	CGV065		
96 x 85 x 6	DN80	A l'unité	CGV080		

A l'unité

117.5 x 103 x 7

DN100

				• Vente à l'unité
		PTFE / blanc		
Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U en €
27.5 x 23 x 3	DN20	A l'unité	CGP020	
34 x 27.5 x 4	DN25	A l'unité	CGP025	
38.5 x 31.5 x 4.5	DN32	A l'unité	CGP032	
51 x 43 x 5	DN40	A l'unité	CGP040	
64 x 54 x 5	DN50	A l'unité	CGP050	
78 x 68 x 6	DN65	A l'unité	CGP065	
96 x 85 x 6	DN80	A l'unité	CGP080	
117.5 x 103 x 7	DN100	A l'unité	CGP100	











CGV100





ALUMINIUM

## Transformation symétrique Guillemin/raccord Express Transformation Guillemin/French Express Transformación Guillemin/Express

ALUMINIUM			
DN Guillemin	Express	Référence	P.U en €
DN40	Laiton	TGE150AL	
DN50	Laiton	TGE200AL	
DN65	Laiton	TGE250AL	
DN80	Laiton	TGE300AL	
DN100	Laiton	TGE400AL	
DSP DN40	Laiton	TDSPE150AL	
DSP DN65	Laiton	TDSPE250AL	

	II	NOX	
DN Guillemin	Express	Référence	P.U en €
DN40	Inox	TGE150SS	
DN50	Inox	TGE200SS	
DN65	Inox	TGE250SS	
DN80	Inox	TGE300SS	







	Transformation symétrique Guillemin/raccord Tankwage	en
b	Transformation Guillemin/Tankwagen	
	Transformación Guillemin/Tankwagen	

INOX			
DN Guillemin	DN Tankwagen	Référence	P.U en €
DN50	MK 2"	TTSMK50	
DN80	MK 3"	TTSMK80	
DN100	MK 4"	TTSMK0100	
DN50	VK 2"	TTSVK50	
DN80	VK 3"	TTSVK80	
DN100	VK 4"	TTSVK100	

P.U en €



	LAI	TON	
DN Guillemin	DN Tankwagen	Référence	
DN50	MK 2"	TTBMK50	
DN80	MK 3"	TTBMK80	
DN100	MK 4"	TTBMK100	
DN50	VK 2"	TTBVK50	
DN80	VK 3"	TTBVK80	
DN100	VK 4"	TTBVK100	



LAITON

INOX

## Transformation symétrique Guillemin/raccord SMS Transformation Guillemin/SMS Transformación Guillemin/SMS

	IN	OX	
DN Guillemin	DN SMS	Référence	P.U en €
DN50	DN50	TSS5050	
DN80	DN75	TSS8075	



• Autres dimensions sur demande.

# Transformation symétrique Guillemin/raccord DIN femelle Transformation Guillemin/DIN female Transformación Guillemin/DIN hembra

INOX

**DN DIN femelle** 

51

80

**DN Guillemin** 

DN50

DN80

1	
€	

Autres dimensions sur demande.

P.U en

# INOX

# Transformation symétrique Guillemin/raccord Storz Transformation Guillemin/Storz Transformación Guillemin/Storz

Référence

TSD5050 TSD5080

TSD8075



ALUMINIUM					
DN Guillemin	Raccord Storz	Référence	P.U en €		
DN40	Storz C-52	TGS150AL			
DN50	Storz C-52	TGS200AL			
п	Storz C-52 tournant	TGS200ALTO			
DN65	Storz C-52	TGS250AL			
DN80	Storz C-52	TGS200AL80			
m .	Storz C-52 sécurisé	TGS200ALS80			
п	Storz B-75	TGS300AL			
m .	Storz B-75 tournant	TGS300ALTO			
п	Storz A-110	TGS400AL80			
m m	Storz A-110 sécurisé	TGS400ALS80			
DN100	Storz A-110	TGS400AL			
DN110	Storz A-110 sécurisé	TGS400ALS			
DN100	Storz A-110 tournant	TGS400ALTO			
DN150	Storz A-110	TGS400AL150			
DN100	Storz 150	TGS600AL100			
DN150	Storz 150	TGS600AL			

INOX					
DN Guillemin	Raccord Storz	Référence	P.U en €		
DN80	Storz C-52	TGS200SS80			
"	Storz B-75	TGS300SS			



ALUMINIUM INOX