




PATHELOCK

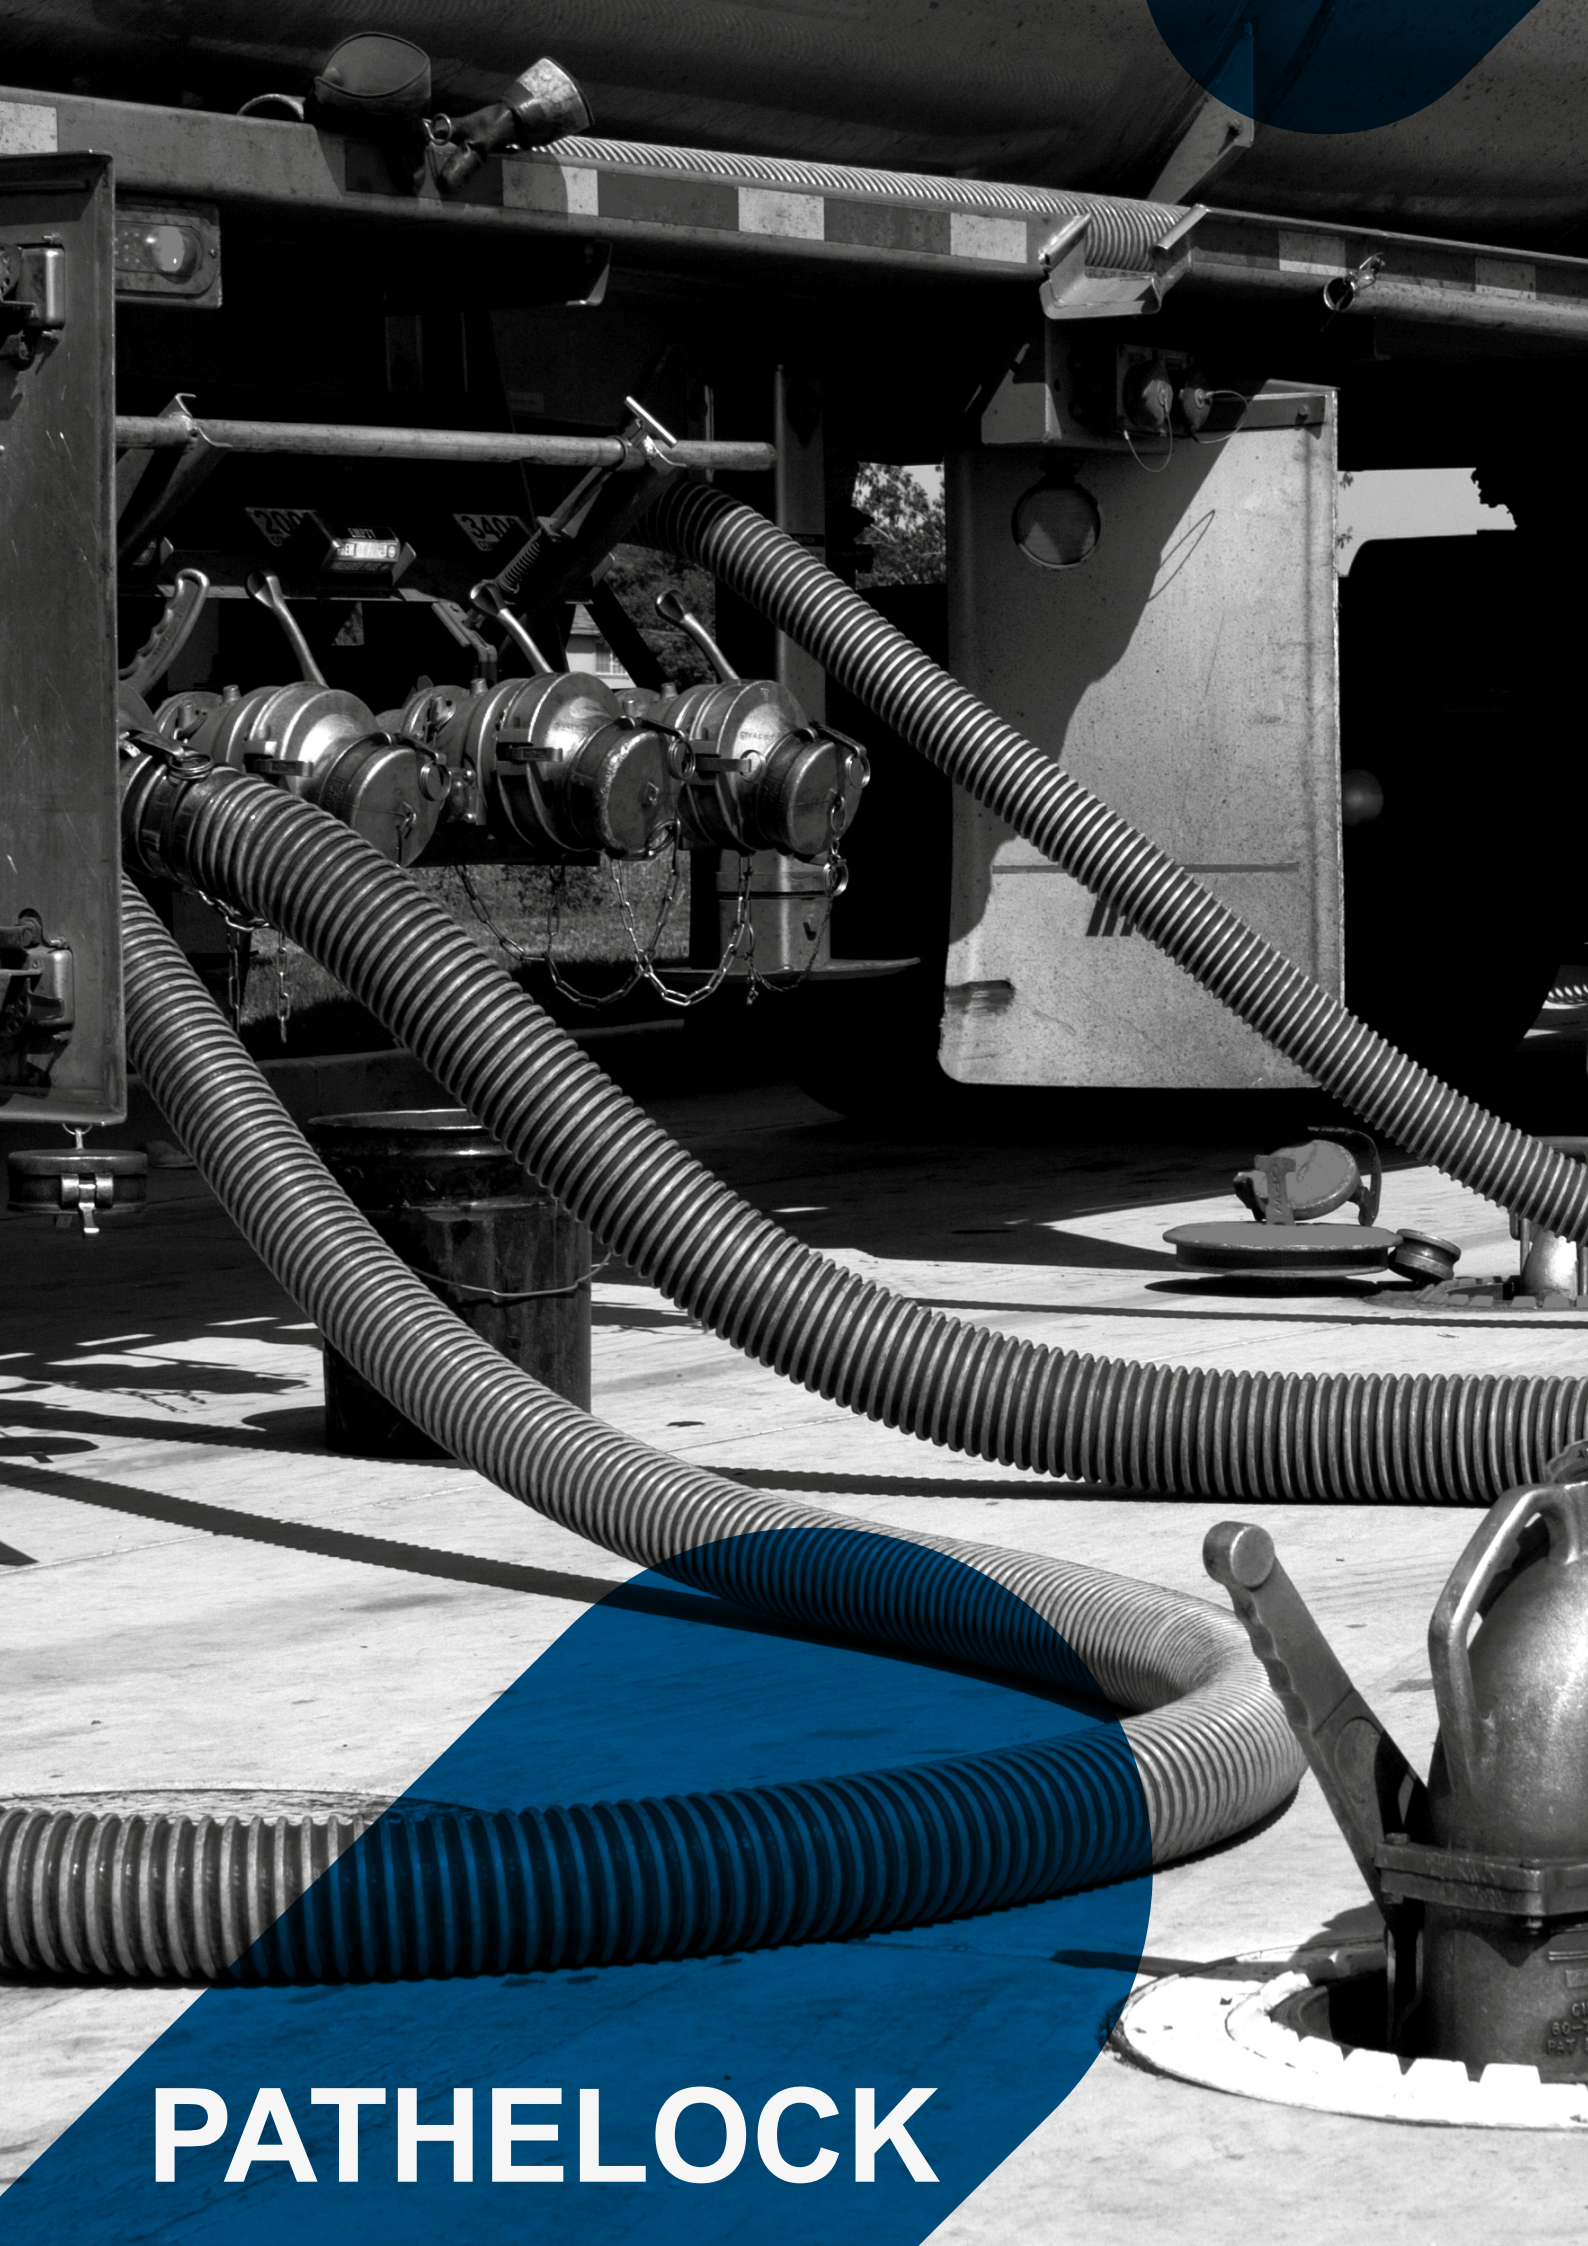

ALUMINIUM

Adapteur type A taraudé femelle BSPP
Adapter type A female BSPP threaded
 Adaptador tipo A hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	A050AL	
DN20	G3/4"	A075AL	
DN25	G1"	A100AL	
DN32	G1"1/4	A125AL	
DN40	G1"1/2	A150AL	
DN50	G2"	A200AL	
DN65	G2"1/2	A250AL	
DN80	G3"	A300AL	
DN100	G4"	A400AL	
DN125	G5"	A500AL	
DN150	G6"	A600AL	
DN200	G8"	A800AL	

Coupleur type D taraudé femelle BSPP
Coupler type D female BSPP threaded
 Acoplador tipo D hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	D050AL	
DN20	G3/4"	D075AL	
DN25	G1"	D100AL	
DN32	G1"1/4	D125AL	
DN40	G1"1/2	D150AL	
DN50	G2"	D200AL	
DN65	G2"1/2	D250AL	
DN80	G3"	D300AL	
DN100	G4"	D400AL	
DN125	G5"	D500AL	
DN150	G6"	D600AL	
DN200	G8"	D800AL	



ALUMINIUM

Cames en Inox et joint de raccord en NBR.



ALUMINIUM

Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

Coupleur type B fileté mâle BSPT
Coupler type B male BSPT threaded
 Acoplador tipo B macho BSPT

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	B050AL	
DN20	G3/4"	B075AL	
DN25	G1"	B100AL	
DN32	G1"1/4	B125AL	
DN40	G1"1/2	B150AL	
DN50	G2"	B200AL	
DN65	G2"1/2	B250AL	
DN80	G3"	B300AL	
DN100	G4"	B400AL	
DN125	G5"	B500AL	
DN150	G6"	B600AL	
DN200	G8"	B800AL	

Adapteur type E douille annelée
Adapter type E with grooved hose-shank
 Adaptador tipo E para manguera

Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	16mm	E050AL	
DN20	21mm	E075AL	
DN25	27mm	E100AL	
DN32	34mm	E125AL	
DN40	40mm	E150AL	
DN50	51mm	E200AL	
DN65	64mm	E250AL	
DN80	76mm	E300AL	
DN100	103mm	E400AL	
DN125	128mm	E500AL	
DN150	152mm	E600AL	
DN200	200mm	E800AL	



ALUMINIUM



ALUMINIUM

Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

Coupleur type C douille annelée
Coupler Type C with grooved hose-shank
 Acoplador tipo C para manguera

Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	16mm	C050AL	
DN20	21mm	C075AL	
DN25	27mm	C100AL	
DN32	34mm	C125AL	
DN40	40mm	C150AL	
DN50	51mm	C200AL	
DN65	64mm	C250AL	
DN80	76mm	C300AL	
DN100	103mm	C400AL	
DN125	128mm	C500AL	
DN150	152mm	C600AL	
DN200	200mm	C800AL	

Adapteur type F fileté mâle BSPT
Adapter type F male BSPT threaded
 Adaptador tipo F macho BSPT

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	F050AL	
DN20	G3/4"	F075AL	
DN25	G1"	F100AL	
DN32	G1"1/4	F125AL	
DN40	G1"1/2	F150AL	
DN50	G2"	F200AL	
DN65	G2"1/2	F250AL	
DN80	G3"	F300AL	
DN100	G4"	F400AL	
DN125	G5"	F500AL	
DN150	G6"	F600AL	
DN200	G8"	F800AL	



ALUMINIUM



Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

> **Bouchon coupleur type DC**
Dust cap type DC
Tapón acoplador tipo DC

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DC050AL	
DN20	DC075AL	
DN25	DC100AL	
DN32	DC125AL	
DN40	DC150AL	
DN50	DC200AL	
DN65	DC250AL	
DN80	DC300AL	
DN100	DC400AL	
DN125	DC500AL	
DN150	DC600AL	
DN200	DC800AL	



> **Bouchon coupleur type DP**
Dust cap type DP
Tapón acoplador tipo DP

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DP050AL	
DN20	DP075AL	
DN25	DP100AL	
DN32	DP125AL	
DN40	DP150AL	
DN50	DP200AL	
DN65	DP250AL	
DN80	DP300AL	
DN100	DP400AL	
DN125	DP500AL	
DN150	DP600AL	
DN200	DP800AL	



Ancêtre de vos
Camlocks actuels.

Le Camlock

Les raccord à cames sont à la fois l'histoire et le succès de **Pathel Industrie**. Tout d'abord confectionnés en interne, les raccords à cames existent **depuis les années 80**. Ils restent encore de nos jours la référence en matière de qualité et représentent chez nous une des gammes les plus complètes !

Sa **qualité supérieure** que l'on peut facilement reconnaître à son poids et à et la taille de son stock en font ainsi une **référence sur le marché depuis plus de 30 ans**.



LAITON

Adapteur type A taraudé femelle BSPP
Adapter type A female BSPP threaded
Adaptador tipo A hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	A050BR	
DN20	G3/4"	A075BR	
DN25	G1"	A100BR	
DN32	G1"1/4	A125BR	
DN40	G1"1/2	A150BR	
DN50	G2"	A200BR	
DN65	G2"1/2	A250BR	
DN80	G3"	A300BR	
DN100	G4"	A400BR	
DN125	G5"	A500BR	
DN150	G6"	A600BR	

Coupleur type D taraudé femelle BSPP
Coupler type D female BSPP threaded
Acoplador tipo D hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	D050BR	
DN20	G3/4"	D075BR	
DN25	G1"	D100BR	
DN32	G1"1/4	D125BR	
DN40	G1"1/2	D150BR	
DN50	G2"	D200BR	
DN65	G2"1/2	D250BR	
DN80	G3"	D300BR	
DN100	G4"	D400BR	
DN125	G5"	D500BR	
DN150	G6"	D600BR	



LAITON

Cames en Inox et joint de raccord en NBR



LAITON

Cames en Inox et joint de raccord en NBR

Coupleur type B fileté mâle BSPT
Coupler type B male BSPT threaded
Acoplador tipo B macho BSPT

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	B050BR •	
DN20	G3/4"	B075BR	
DN25	G1"	B100BR	
DN32	G1"1/4	B125BR	
DN40	G1"1/2	B150BR	
DN50	G2"	B200BR	
DN65	G2"1/2	B250BR	
DN80	G3"	B300BR	
DN100	G4"	B400BR	
DN125	G5"	B500BR	
DN150	G6"	B600BR	

• 2 cames

Adapteur type E douille annelée
Adapter type E with grooved hose-shank
Adaptador tipo E para manguera

Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	16mm	E050BR	
DN20	21mm	E075BR	
DN25	27mm	E100BR	
DN32	34mm	E125BR	
DN40	40mm	E150BR	
DN50	51mm	E200BR	
DN65	64mm	E250BR	
DN80	76mm	E300BR	
DN100	103mm	E400BR	
DN125	128mm	E500BR	
DN150	152mm	E600BR	



LAITON



LAITON

Cames en Inox et joint de raccord en NBR

Coupleur type C douille annelée
Coupler Type C with grooved hose-shank
Acoplador tipo C para manguera

Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	16mm	C050BR	
DN20	21mm	C075BR	
DN25	27mm	C100BR	
DN32	34mm	C125BR	
DN40	40mm	C150BR	
DN50	51mm	C200BR	
DN65	64mm	C250BR	
DN80	76mm	C300BR	
DN100	103mm	C400BR	
DN125	128mm	C500BR	
DN150	152mm	C600BR	

Adapteur type F fileté mâle BSPT
Adapter type F male BSPT threaded
Adaptador tipo F macho BSPT

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	F050BR	
DN20	G3/4"	F075BR	
DN25	G1"	F100BR	
DN32	G1"1/4	F125BR	
DN40	G1"1/2	F150BR	
DN50	G2"	F200BR	
DN65	G2"1/2	F250BR	
DN80	G3"	F300BR	
DN100	G4"	F400BR	
DN125	G5"	F500BR	
DN150	G6"	F600BR	



LAITON



LAITON

Cames en Inox et joint de raccord en NBR.



Bouchon coupleur type DC
Dust cap type DC
Tapón acoplador tipo DC

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DC050BR	
DN20	DC075BR	
DN25	DC100BR	
DN32	DC125BR	
DN40	DC150BR	
DN50	DC200BR	
DN65	DC250BR	
DN80	DC300BR	
DN100	DC400BR	
DN125	DC500BR	
DN150	DC600BR	




LAITON



Bouchon coupleur type DP
Dust cap type DP
Tapón acoplador tipo DP

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DP050BR	
DN20	DP075BR	
DN25	DP100BR	
DN32	DP125BR	
DN40	DP150BR	
DN50	DP200BR	
DN65	DP250BR	
DN80	DP300BR	
DN100	DP400BR	
DN125	DP500BR	
DN150	DP600BR	

Nos cames Pathel sont réalisées avec un **Inox matricé**. Elles sont alors bien **plus résistantes** et augmentent ainsi la **longévité** de ces raccords souvent fragiles

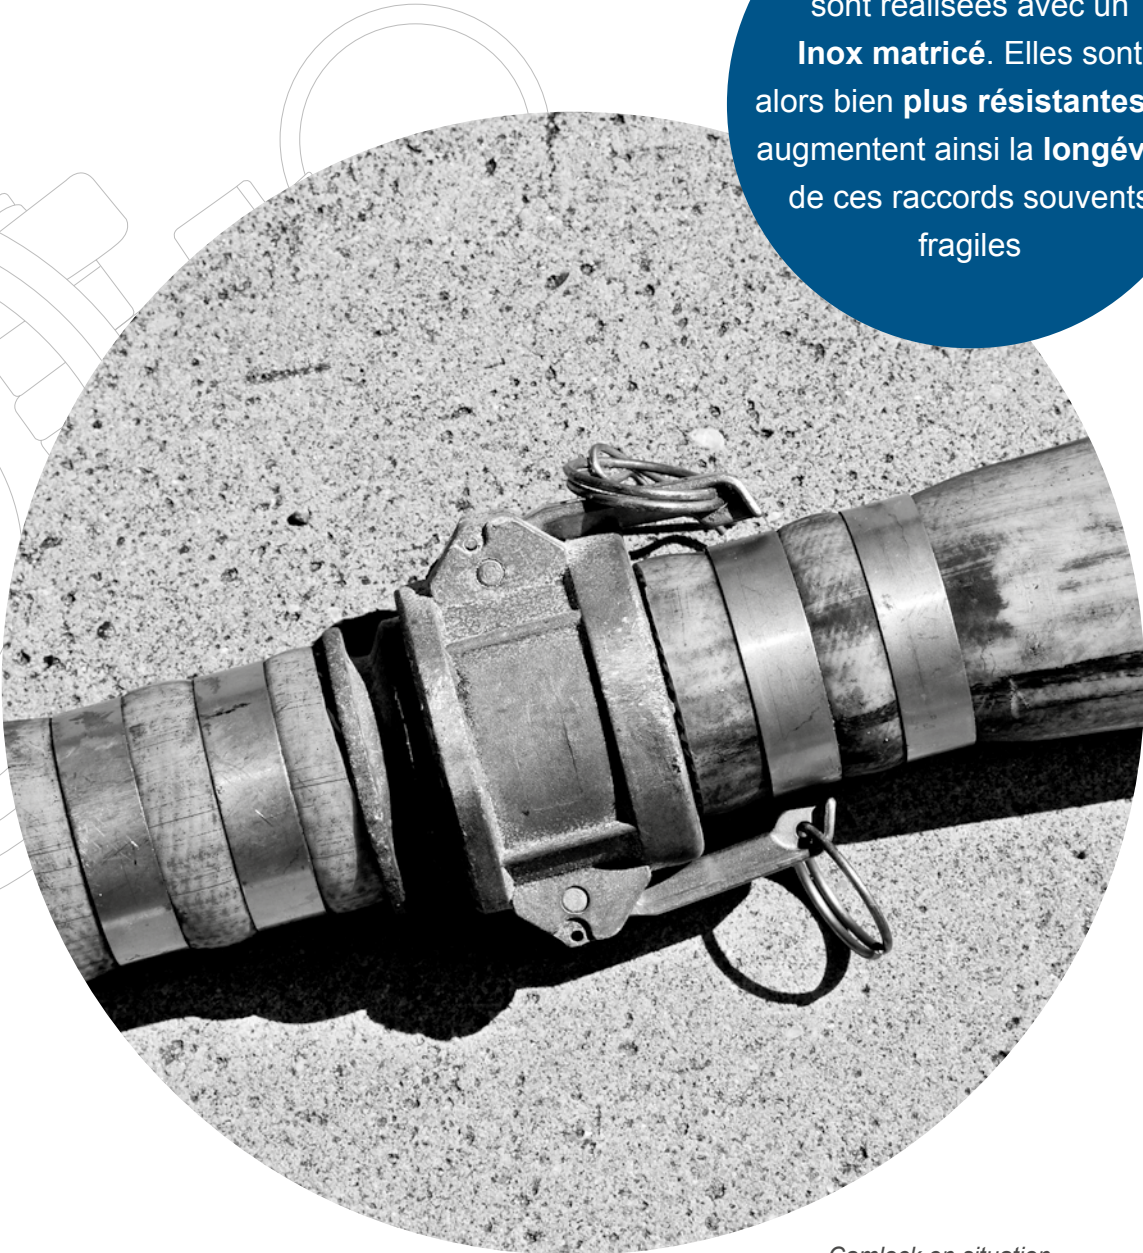

Camlock en situation.



INOX

Adapteur type A taraudé femelle BSPP
Adapter type A female BSPP threaded
Adaptador tipo A hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	A050SS	
DN20	G3/4"	A075SS	
DN25	G1"	A100SS	
DN32	G1"1/4	A125SS	
DN40	G1"1/2	A150SS	
DN50	G2"	A200SS	
DN65	G2"1/2	A250SS	
DN80	G3"	A300SS	
DN100	G4"	A400SS	
DN125	G5"	A500SS	
DN150	G6"	A600SS	

Coupleur type D taraudé femelle BSPP
Coupler type D female BSPP threaded
Acoplador tipo D hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	D050SS2 •	
DN20	G1/2"	D075050SS	
DN20	G3/4"	D075SS	
DN25	G1"	D100SS	
DN32	G1"1/4	D125SS	
DN40	G1"1/2	D150SS	
DN50	G2"	D200SS	
DN65	G2"1/2	D250SS	
DN80	G3"	D300SS	
DN100	G4"	D400SS	
DN125	G5"	D500SS	
DN150	G6"	D600SS	



INOX

Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

• 2 cames



INOX

Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

Coupleur type B fileté mâle BSPT
Coupler type B male BSPT threaded
Acoplador tipo B macho BSPT

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	B050SS2 •	
DN20	G3/4"	B075SS	
DN25	G1"	B100SS	
DN32	G1"1/4	B125SS	
DN40	G1"1/2	B150SS	
DN50	G2"	B200SS	
DN65	G2"1/2	B250SS	
DN80	G3"	B300SS	
DN100	G4"	B400SS	
DN125	G5"	B500SS	
DN150	G6"	B600SS	

Adapteur type E douille annelée
Adapter type E with grooved hose-shank
Adaptador tipo E para manguera

Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	13mm	E050SS	
DN15	16mm	E050SS16	
DN20	20mm	E075SS	
DN25	27mm	E100SS	
DN32	34mm	E125SS	
DN40	40mm	E150SS	
DN50	51mm	E200SS	
DN65	64mm	E250SS	
DN80	76mm	E300SS	
DN100	103mm	E400SS	
DN125	128mm	E500SS	
DN150	152mm	E600SS	



INOX

• 2 cames



INOX

Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

Coupleur type C douille annelée
Coupler Type C with grooved hose-shank
Acoplador tipo C para manguera

Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	13mm	C050SS2 •	
DN15	16mm	C050SS	
DN20	20mm	C075SS	
DN25	27mm	C100SS	
DN32	34mm	C125SS	
DN40	40mm	C150SS	
DN50	51mm	C200SS	
DN65	64mm	C250SS	
DN80	76mm	C300SS	
DN100	103mm	C400SS	
DN125	128mm	C500SS	
DN150	152mm	C600SS	

Adapteur type F fileté mâle BSPT
Adapter type F male BSP threaded
Adaptador tipo F macho BSPT

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	F050SS	
DN20	G3/4"	F075SS	
DN25	G1"	F100SS	
DN32	G1"1/4	F125SS	
DN40	G1"1/2	F150SS	
DN50	G2"	F200SS	
DN65	G2"1/2	F250SS	
DN80	G3"	F300SS	
DN100	G4"	F400SS	
DN125	G5"	F500SS	
DN150	G6"	F600SS	



INOX

• 2 cames



Bouchon coupleur type DC
Dust cap type DC
Tapón acoplador tipo DC

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DC050SS2 •	
DN20	DC075SS	
DN25	DC100SS	
DN32	DC125SS	
DN40	DC150SS	
DN50	DC200SS	
DN65	DC250SS	
DN80	DC300SS	
DN100	DC400SS	
DN125	DC500SS	
DN150	DC600SS	

• 2 cames



Bouchon coupleur type DP
Dust cap type DP
Tapón acoplador tipo DP

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DP050SS	
DN20	DP075SS	
DN25	DP100SS	
DN32	DP125SS	
DN40	DP150SS	
DN50	DP200SS	
DN65	DP250SS	
DN80	DP300SS	
DN100	DP400SS	
DN125	DP500SS	
DN150	DP600SS	

Raccord à cames douille lisse à collerette DIN2828 en inox
Camlock coupling with smooth tail and collar DIN2828
Racor camlock caña lisa DIN2828 con collar de acero inoxidable

TYPE E			
Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN20	19mm	E075ST	
DN25	25mm	E100ST	
DN32	32mm	E125ST	
DN40	38mm	E150ST	
DN50	50mm	E200ST	
DN65	64mm	E250ST	
DN80	76mm	E300ST	
DN100	100mm	E400ST	

TYPE C			
Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN20	19mm	C075ST	
DN25	25mm	C100ST	
DN32	32mm	C125ST	
DN40	38mm	C150ST	
DN50	50mm	C200ST	
DN65	64mm	C250ST	
DN80	76mm	C300ST	
DN100	100mm	C400ST	

Raccord à cames taraudé femelle DIN2828 en inox
Camlock coupling female thread DIN2828 in stainless steel
Racor camlock hembra DIN2828 de acero inoxidable

TYPE A			
Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	A075DINSS	
DN25	G1"	A100DINSS	
DN32	G1"1/4	A125DINSS	
DN40	G1"1/2	A150DINSS	
DN50	G2"	A200DINSS	
DN65	G2"1/2	A250DINSS	
DN80	G3"	A300DINSS	
DN100	G4"	A400DINSS	

TYPE D			
Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	D075DINSS	
DN25	G1"	D100DINSS	
DN32	G1"1/4	D125DINSS	
DN40	G1"1/2	D150DINSS	
DN50	G2"	D200DINSS	
DN65	G2"1/2	D250DINSS	
DN80	G3"	D300DINSS	
DN100	G4"	D400DINSS	



Pour montage collier 1/2 coquille voir pages 195/198. Douille lisse idéale pour vos tuyaux avec un tube fragile en PTFE, FEPetc.



Cames en Inox et joint de raccord en NBR.



Avec joint en PTFE pour une étanchéité en fond de filetage.



Cames en Inox et joint de raccord en NBR. Avec joint en PTFE pour une étanchéité en fond de filetage.



Raccord à cames à souder
Butweld camlock
Adaptador y acoplador para soldar



Cames en Inox et joint de raccord en NBR.



Raccord à cames sur bride PN10/16 en inox
Stainless steel flanged cam & groove coupling
Adaptador tipo A / brida PN10/16 de acero inoxidable



Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

ADAPTEUR			
Dimension	DN Bride	Référence	P.U en €
DN20	DN20	75ANP	
DN25	DN25	100ANP	
DN32	DN32	125ANP	
DN40	DN40	150ANP	
DN50	DN50	200ANP	
DN65	DN65	250ANP	
DN80	DN80	300ANP	
DN100	DN100	400ANP	
COUPLEUR			
Dimension	DN Bride	Référence	P.U en €
DN20	DN20	75CNP	
DN25	DN25	100CNP	
DN32	DN32	125CNP	
DN40	DN40	150CNP	
DN50	DN50	200CNP	
DN65	DN65	250CNP	
DN80	DN80	300CNP	
DN100	DN100	400CNP	

! Autres brides et autres dimensions sur demande.

Coupleur sécurisé type Autolock en inox
Autolock coupler in stainless steel
Acoplador tipo B macho BSPT safety-lock

TYPE DC			
DN Raccord	Filetage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	DC075SSAUTO	
DN25	G1"	DC100SSAUTO	
DN32	G1"1/4	DC125SSAUTO	
DN40	G1"1/2	DC150SSAUTO	
DN50	G2"	DC200SSAUTO	
DN80	G3"	DC300SSAUTO	
DN100	G4"	DC400SSAUTO	
TYPE B			
DN Raccord	Filetage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	B075SSAUTO	
DN25	G1"	B100SSAUTO	
DN32	G1"1/4	B125SSAUTO	
DN40	G1"1/2	B150SSAUTO	
DN50	G2"	B200SSAUTO	
DN80	G3"	B300SSAUTO	
DN100	G4"	B400SSAUTO	
TYPE C			
DN Raccord	Filetage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	C075SSAUTO	
DN25	G1"	C100SSAUTO	
DN32	G1"1/4	C125SSAUTO	
DN40	G1"1/2	C150SSAUTO	
DN50	G2"	C200SSAUTO	
DN65	G2"1/2	C250SSAUTO	
DN80	G3"	C300SSAUTO	
DN100	G4"	C400SSAUTO	
TYPE D			
DN Raccord	Filetage	Référence	P.U en €
DN20	G3/4"	D075SSAUTO	
DN25	G1"	D100SSAUTO	
DN32	G1"1/4	D125SSAUTO	
DN40	G1"1/2	D150SSAUTO	
DN50	G2"	D200SSAUTO	
DN65	G2"1/2	D250SSAUTO	
DN80	G3"	D300SSAUTO	
DN100	G4"	D400SSAUTO	



! : Raccord sécurisé



! : Raccord sécurisé



! : Raccord sécurisé



! : Raccord sécurisé

Toutes les cames sont en Inox et les joints de raccord en NBR.

Schéma du système de sécurité des Autolocks





Adapteur type A taraudé femelle BSPP
Adapter type A female BSPP threaded
Adaptador tipo A hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	A050BZ	
DN20	G3/4"	A075BZ	
DN25	G1"	A100BZ	
DN32	G1"1/4	A125BZ	
DN40	G1"1/2	A150BZ	
DN50	G2"	A200BZ	
DN65	G2"1/2	A250BZ	
DN80	G3"	A300BZ	
DN100	G4"	A400BZ	
DN125	G5"	A500BZ	
DN150	G6"	A600BZ	

Coupleur type D taraudé femelle BSPP
Coupler type D female BSPP threaded
Acoplador tipo D hembra BSPP



Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	D050BZ	
DN20	G3/4"	D075BZ	
DN25	G1"	D100BZ	
DN32	G1"1/4	D125BZ	
DN40	G1"1/2	D150BZ	
DN50	G2"	D200BZ	
DN65	G2"1/2	D250BZ	
DN80	G3"	D300BZ	
DN100	G4"	D400BZ	
DN125	G5"	D500BZ	
DN150	G6"	D600BZ	



Cames en Inox et joint de raccord en NBR.



Coupleur type B fileté mâle BSPT
Coupler type B male BSPT threaded
Acoplador tipo B macho BSPT

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	B050BZ •	
DN20	G3/4"	B075BZ	
DN25	G1"	B100BZ	
DN32	G1"1/4	B125BZ	
DN40	G1"1/2	B150BZ	
DN50	G2"	B200BZ	
DN65	G2"1/2	B250BZ	
DN80	G3"	B300BZ	
DN100	G4"	B400BZ	
DN125	G5"	B500BZ	
DN150	G6"	B600BZ	

Adapteur type E douille annelée
Adapter type E with grooved hose-shank
Adaptador tipo E para manguera



Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	16mm	E050BZ	
DN20	21mm	E075BZ	
DN25	27mm	E100BZ	
DN32	34mm	E125BZ	
DN40	40mm	E150BZ	
DN50	51mm	E200BZ	
DN65	64mm	E250BZ	
DN80	76mm	E300BZ	
DN100	103mm	E400BZ	
DN125	128mm	E500BZ	
DN150	152mm	E600BZ	



Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

• 2 cames




Coupleur type C douille annelée
Coupler Type C with grooved hose-shank
Acoplador tipo C para manguera

Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	16mm	C050BZ	
DN20	21mm	C075BZ	
DN25	27mm	C100BZ	
DN32	34mm	C125BZ	
DN40	40mm	C150BZ	
DN50	51mm	C200BZ	
DN65	64mm	C250BZ	
DN80	76mm	C300BZ	
DN100	103mm	C400BZ	
DN125	128mm	C500BZ	
DN150	152mm	C600BZ	

Adapteur type F fileté mâle BSPT
Adapter type F male BSPT threaded
Adaptador tipo F macho BSPT



Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	F050BZ	
DN20	G3/4"	F075BZ	
DN25	G1"	F100BZ	
DN32	G1"1/4	F125BZ	
DN40	G1"1/2	F150BZ	
DN50	G2"	F200BZ	
DN65	G2"1/2	F250BZ	
DN80	G3"	F300BZ	
DN100	G4"	F400BZ	
DN125	G5"	F500BZ	
DN150	G6"	F600BZ	



Cames en Inox et joint de raccord en NBR.



BRONZE

Cames en Inox et joint de raccord en NBR.

> **Bouchon coupleur type DC**
Dust cap type DC
Tapón acoplador tipo DC

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DC050BZ	
DN20	DC075BZ	
DN25	DC100BZ	
DN32	DC125BZ	
DN40	DC150BZ	
DN50	DC200BZ	
DN65	DC250BZ	
DN80	DC300BZ	
DN100	DC400BZ	
DN125	DC500BZ	
DN150	DC600BZ	



BRONZE

> **Bouchon coupleur type DP**
Dust cap type DP
Tapón acoplador tipo DP

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DP050BZ	
DN20	DP075BZ	
DN25	DP100BZ	
DN32	DP125BZ	
DN40	DP150BZ	
DN50	DP200BZ	
DN65	DP250BZ	
DN80	DP300BZ	
DN100	DP400BZ	
DN125	DP500BZ	
DN150	DP600BZ	

Le camlock en bronze est unique en France.



De bien **meilleure qualité** que les raccords en laiton, ils sont surtout utilisés dans la **sidérurgie**

Disponibles en **stock important**, nous vous en proposons aussi en filetage NPT !



POLYPROPYLENE



Adapteur type A fileté femelle BSPP
Adapter type A female BSPP threaded
Adaptador tipo A hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	A050PP	
DN20	G3/4"	A075PP	
DN25	G1"	A100PP	
DN32	G1"1/4	A125PP	
DN40	G1"1/2	A150PP	
DN50	G2"	A200PP	
DN80	G3"	A300PP	
DN100	G4"	A400PP	

Coupleur type D fileté femelle BSPP
Coupler type D female BSPP threaded
Acoplador tipo D hembra BSPP



Dimension	Taraudage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	D050PP	
DN20	G3/4"	D075PP	
DN25	G1"	D100PP	
DN32	G1"1/4	D125PP	
DN40	G1"1/2	D150PP	
DN50	G2"	D200PP	
DN80	G3"	D300PP	
DN100	G4"	D400PP	



POLYPROPYLENE

Cames en Inox et joint de raccord en NBR



POLYPROPYLENE

Cames en Inox et joint de raccord en NBR



Coupleur type B fileté male BSPT
Coupler type B male BSPT threaded
Acoplador tipo B macho BSPT

Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	B050PP	
DN20	G3/4"	B075PP	
DN25	G1"	B100PP	
DN32	G1"1/4	B125PP	
DN40	G1"1/2	B150PP	
DN50	G2"	B200PP	
DN80	G3"	B300PP	
DN100	G4"	B400PP	

Adapteur type E douille annelée
Adapter type E with grooved hose-shank
Adaptador tipo E para manguera



Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	16mm	E050PP	
DN20	20mm	E075PP	
DN25	27mm	E100PP	
DN32	34mm	E125PP	
DN40	40mm	E150PP	
DN50	51mm	E200PP	
DN80	103mm	E300PP	
DN100	128mm	E400PP	



POLYPROPYLENE



POLYPROPYLENE

Cames en Inox et joint de raccord en NBR



Coupleur type C douille annelée
Coupler Type C with grooved hose-shank
Acoplador tipo C para manguera

Dimension	DN Douille	Référence	P.U en €
DN15	16mm	C050PP	
DN20	20mm	C075PP	
DN25	27mm	C100PP	
DN32	34mm	C125PP	
DN40	40mm	C150PP	
DN50	51mm	C200PP	
DN80	103mm	C300PP	
DN100	128mm	C400PP	

Adapteur type F fileté male BSPT
Adapter type F male BSPT threaded
Adaptador tipo F macho BSPT



Dimension	Filetage	Référence	P.U en €
DN15	G1/2"	F050PP	
DN20	G3/4"	F075PP	
DN25	G1"	F100PP	
DN32	G1"1/4	F125PP	
DN40	G1"1/2	F150PP	
DN50	G2"	F200PP	
DN80	G3"	F300PP	
DN100	G4"	F400PP	



POLYPROPYLENE



POLYPROPYLENE

Cames en Inox et joint de raccord en NBR



Bouchon coupleur type DC
Dust cap type DC
Tapón acoplador tipo DC

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DC050PP	
DN20	DC075PP	
DN25	DC100PP	
DN32	DC125PP	
DN40	DC150PP	
DN50	DC200PP	
DN80	DC300PP	
DN100	DC400PP	



POLYPROPYLENE



Bouchon coupleur type DP
Dust cap type DP
Tapón acoplador tipo DP

DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	DP050PP	
DN20	DP075PP	
DN25	DP100PP	
DN32	DP125PP	
DN40	DP150PP	
DN50	DP200PP	
DN80	DP300PP	
DN100	DP400PP	



A200PPBU



IBC2PP



IBCMAC40

POLYPROPYLENE



Raccord cubitainer pas artilleur
IBC buttress coupling

Raccord	Taraudage IBC	Couleur	Référence	P.U en €
Adapteur camlock 1"	Femelle 2"	Noir	A100PPBU	
Adapteur camlock 1"1/2	Femelle 2"	Noir	A150PPBU	
Adapteur camlock 2"	Femelle 2"	Noir	A200PPBU	

Raccord	Taraudage IBC	Couleur	Référence	P.U en €
Femelle 2" BSP	Femelle 2"	Noir	IBC2PP	
Mâle 3/4" BSP	Femelle 2"	Noir	IBC34	
Mâle 3/4" BSP	Femelle 2"	Blanc	IBC34W	

Raccord	Taraudage IBC	Couleur	Référence	P.U en €
Macon mâle DN40	Femelle 2"	Noir	IBCMAC40	
Macon mâle DN40	Femelle 2"	Blanc	IBCMAC40W	
Macon mâle DN50	Femelle 2"	Noir	IBCMAC50	
Macon mâle DN50	Femelle 2"	Blanc	IBCMAC50W	

Joint pour raccords à cames
Cam and groove gasket
Junta camlock



NBR			
DN Raccord	DN ext x DN int x épaisseur	Référence	P.U en €
DN15	26.5 x 17.5 x 4.5	050B	
DN20	35 x 22 x 5.5	075B	
DN25	40 x 27 x 6.4	100B	
DN32	50 x 35 x 6.4	125B	
DN40	56 x 41 x 6.4	150B	
DN50	67 x 51 x 6.4	200B	
DN65	80 x 60 x 6.4	250B	
DN80	95 x 76 x 6.4	300B	
DN100	124 x 102 x 6.4	400B	
DN125	150 x 124 x 6.4	500B	
DN150	180 x 153 x 6.4	600B	
DN200	232 x 203 x 7.9	800B	

EPDM			
DN Raccord	DN ext x DN int x épaisseur	Référence	P.U en €
DN15	26.5 x 17.5 x 4.5	050E	
DN20	35 x 22 x 5.5	075E	
DN25	40 x 27 x 6.4	100E	
DN32	50 x 35 x 6.4	125E	
DN40	56 x 41 x 6.4	150E	
DN50	67 x 51 x 6.4	200E	
DN65	80 x 60 x 6.4	250E	
DN80	95 x 76 x 6.4	300E	
DN100	124 x 102 x 6.4	400E	
DN125	150 x 124 x 6.4	500E	
DN150	180 x 153 x 6.4	600E	
DN200	232 x 203 x 7.9	800E	

Vitón			
DN Raccord	DN ext x DN int x épaisseur	Référence	P.U en €
DN15	26.5 x 17.5 x 4.5	050V	
DN20	35 x 22 x 5.5	075V	
DN25	40 x 27 x 6.4	100V	
DN32	50 x 35 x 6.4	125V	
DN40	56 x 41 x 6.4	150V	
DN50	67 x 51 x 6.4	200V	
DN65	80 x 60 x 6.4	250V	
DN80	95 x 76 x 6.4	300V	
DN100	124 x 102 x 6.4	400V	
DN125	150 x 124 x 6.4	500V	
DN150	180 x 153 x 6.4	600V	



Joint pour camlock recouvert PTFE
Cam and groove gasket covered with PTFE
Cam junta recubierta con PTFE



JOINT OUVERT NBR/PTFE		
DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	050TB	
DN20	075TB	
DN25	100TB	
DN32	125TB	
DN40	150TB	
DN50	200TB	
DN65	250TB	
DN80	300TB	
DN100	400TB	



JOINT OUVERT Viton/PTFE		
DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	050TV	
DN20	075TV	
DN25	100TV	
DN32	125TV	
DN40	150TV	
DN50	200TV	
DN65	250TV	
DN80	300TV	
DN100	400TV	



JOINT FERME DYNAFLON/PTFE A LEVRE		
DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	050DYNA	
DN20	075DYNA	
DN25	100DYNA	
DN32	125DYNA	
DN40	150DYNA	
DN50	200DYNA	
DN65	250DYNA	
DN80	300DYNA	
DN100	400DYNA	



Joint avec certificat d'alimentarité
FDA.

JOINT FERME CARRE SILICONE/FEP		
DN Raccord	Référence	P.U en €
DN15	050FEP	
DN20	075FEP	
DN25	100FEP	
DN32	125FEP	
DN40	150FEP	
DN50	200FEP	
DN65	250FEP	
DN80	300FEP	
DN100	400FEP	

Kit de réparation : came+axe+goupille
Replacement handle : includes ring and pin
Kit de reparación : cam+eje+pasador



LAITON			
DN Mini	DN Maxi	Référence	P.U en €
1/2"	3/4"	CH75BR	
1"		CH100BR	
1"1/4	2"1/2	CH200BR	
3"	5"	CH300BR	
6"		CH600BR	



LAITON

INOX			
DN Mini	DN Maxi	Référence	P.U en €
1/2"	3/4"	CH75SS	
1"		CH100SS	
1"1/4	2"1/2	CH200SS	
3"	5"	CH300SS	
6"		CH600SS	



INOX


Accessoires
Accessories
Accesorios



Accessoire	Matière	Référence	P.U en €
Chaînette	Inox	SS12CH	
Goupille	Inox	CGP	
Goupille	Acier	CGP-S	



INOX



ACIER

INOX