

RACORES ESFÉRICOS

DESCRIPCIÓN

El **racor esférico** está compuesto por una parte hembra y su correspondiente junta, de una parte macho y de un gancho para asegurar el cierre entre las dos partes.

Sus campos de aplicación :

- *Agricultura*
- *Horticultura*
- *Irrigación*
- *Industria*
- *Construcción*
- *Perforación de túneles y construcción de carreteras*
- *Reducción de los acuíferos*



GAMA DE RACORES DISPONIBLES


• Racor con espiga / caña dentada sin collar

• Racor con espiga / caña dentada con collar


• Racores para soldar

DIMENSIONES en mm

Hembra							Macho				Junta				
Medida	A	B	C	D	E	F	Medida	G	H	J	K	Medida	P	Q	R
35							1"								
40							1"1/4								
45	42	69	30	43	57	122	1"1/2	42	63	44	44	20/60	75	10	55
50							2"								
60							-								
35	37						1"	34							
40	42						1"1/4	43							
45	47	72	33	43	57	122	1"1/2	49	70	53	51	20/60	80	9	62
50	52						2"	61							
60	61						-	-							
60	58	94	47	43	57	122	2"	58	90	65	66	60/70	104	10	84
75	77						2"1/2	75							
80	82	111	52	55	81	160	3"	84	110	83	83	70/90	125	12	101
90	87						-	-							
100	104						3"1/2	109							
110	110	134	58	55	81	160	4"	114	130	88	104	100/110	144	13	118
125	125						4"1/2	124							
129	129	153	62	55	81	160		129	150	94	124	125	168	14	140
150	150	183	62	55	81	160	5" / 6"	155	180	96	152	150	202	16	170
200	207	233	100	100	138	278	8"	205	242	137	194	200	273	18	237
250	246	291	109	100	138	278	10"	244	300	170	252	250	320	22	276
300	308	360	130	175	208	-	12"	305	368	210	305	300	400	23	354
400	410	470	160	217	245	-	16"	410	490	285	410	400	-	-	-



Hembra

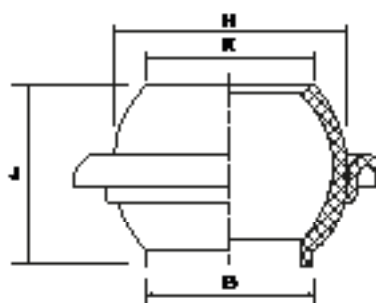

Macho



Junta

MATERIALES DISPONIBLES

● Acero alta calidad

● Inox 316

PATHEL Ibérica SL

Calle Macabeu, 8
08758 Cervelló, Barcelona
ESPAÑA

Tel. : +34 931 032 650

Mail : info.patheliberica@pathel.com

www.pathel.es