

# RACORES PERROT

## DESCRIPCIÓN

El **racor Perrot** es un racor no simétrico : la parte hembra incluye una junta tórica elastomérica y tiene dos garras, una con palanca. La parte macho se compone de un terminal abombado y de un borde. Para realizar la conexión, basta con enganchar las dos garras sobre el borde de la parte macho y de bajar la palanca. Este sistema permite conseguir una conexión con una desviación de hasta 15°.

El racor Perrot no es compatible con el racor Bauer.

### Sus campos de aplicación :

- Agricultura,
- Horticultura,
- Industria,
- Construcción,
- Perforación de túneles
- Construcción de carreteras...



## USO

Al igual que el racor Bauer, el uso del racor Perrot es ideal en condiciones duras.

## GAMA DE RACORES DISPONIBLES

• Racores con espiga / caña dentada

• Racores roscados


• Tapones

## PRESIONES DE TRABAJO en bar


La presión de trabajo es de 15 bares.

## DIMENSIONES en mm

Type	50	70	89	108	133	159	
<b>Medida</b>	<b>50/60</b>	<b>60/70</b>	<b>80/90</b>	<b>100/110</b>	<b>120/125</b>	<b>150/160</b>	
<b>Hembra</b>	<b>A</b>	53	74	93	113	138	164
	<b>B</b>	85	106	136	161	189	222
	<b>C</b>	55	59	65	84	83	84
<b>Macho</b>	<b>D</b>	53	74	93	113	138	164
	<b>E</b>	78	105	134	158	180	210
	<b>F</b>	34	40	46	47	49	58
<b>Junta</b>	<b>L</b>	85	103	137	160	190	217
	<b>M</b>	11	13	14	18	22	20.5
	<b>N</b>	63	77	109	124	146	176

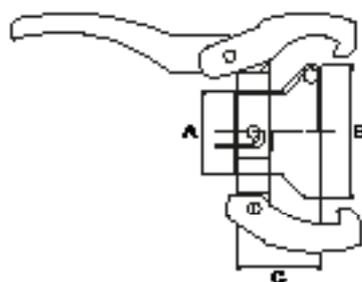

Hembra



Macho



Junta

## MATERIALES DISPONIBLES

● Acero alta calidad

### **PATHEL Ibérica SL**

Calle Macabeu, 8  
08758 Cervelló, Barcelona  
ESPAÑA  
Tel. : +34 931 032 650  
Mail : info.patheliberica@pathel.com

www.pathel.es